

AR 303 • AR 403

Kit applicazioni / Application kit pag. 54



AR 403 SP

| Modello Model | SP codice • code | C/SP |
|------------------|---------------------|------|
| AR 303 | 235 | - |
| AR 403 | 460 | - |
| AR 403 AP | - | 461 |

SP



C/SP



Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo in alluminio, parti a contatto con il liquido anodizzate.

Per versioni complete di motori a scoppio o con motori elettrici monofase/trifase vedi pag. 116, 120.


Gruppi comando incorporati e separati vedere a pag. 98.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump with aluminium body.

All parts in contact with liquid are anodised. For versions complete with petrol engines or single/three-phase electric motors see page 116, 120.

For incorporated and remote control units see page 98.

AR 303 • AR 403

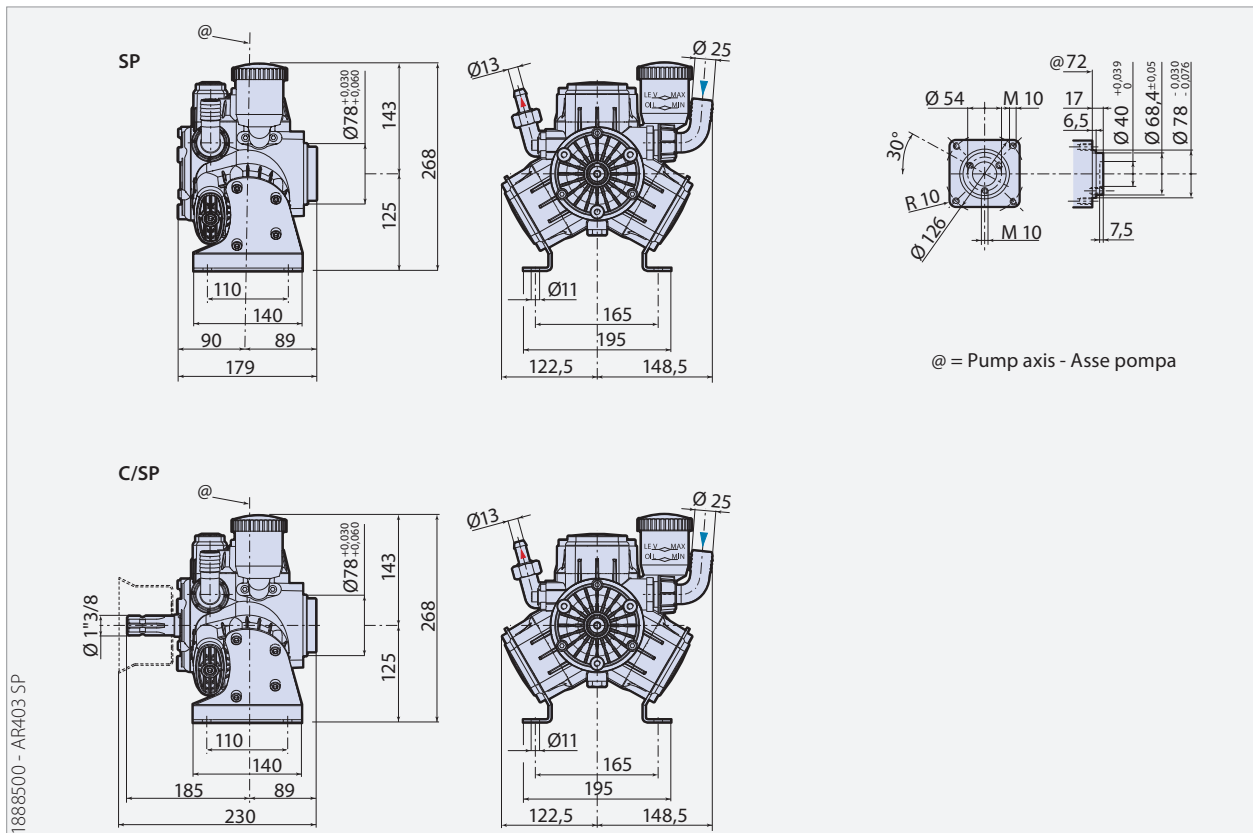

1888500 - AR403 SP

| Modello Model | Portata max Max flow | | Pressione max Max pressure | | N° giri max Max RPM | Temperatura max Max temperature | | Peso Weight | |
|------------------|-------------------------|------|-------------------------------|-----|------------------------|------------------------------------|-----|----------------|------|
| | L/1' | gpm | bar | psi | | °C | °F | kg | lb |
| AR 303 | 34,7 | 9,2 | 40 | 580 | 550 | 60 | 140 | 9 | 19,8 |
| AR 403 | 40,7 | 10,7 | 40 | 580 | 550 | 60 | 140 | 9 | 19,8 |

Media
Medium

| AR 303 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | | 350 | | | 450 | | | 500 | | | 550 | | |
| | | Giri/min • RPM | | | | | | | | | | | |
| bar | psi | L/1' | gpm | HP | L/1' | gpm | HP | L/1' | gpm | HP | L/1' | gpm | HP |
| 0 | 0 | 25,8 | 6,8 | 0,2 | 28,6 | 7,6 | 0,2 | 30,9 | 8,2 | 0,3 | 34,7 | 9,2 | 0,3 |
| 10 | 145 | 24,8 | 6,5 | 0,7 | 27,9 | 7,4 | 0,8 | 30,8 | 8,1 | 0,9 | 33,8 | 8,9 | 1,0 |
| 20 | 290 | 24,1 | 6,4 | 1,2 | 27,7 | 7,3 | 1,4 | 30,3 | 8,0 | 1,5 | 33,2 | 8,8 | 1,7 |
| 30 | 435 | 23,8 | 6,3 | 1,8 | 26,9 | 7,1 | 1,9 | 30,1 | 7,9 | 2,2 | 32,4 | 8,6 | 2,4 |
| 40 | 580 | 23,2 | 6,1 | 2,2 | 26,0 | 6,9 | 2,5 | 29,9 | 7,9 | 2,7 | 31,9 | 8,4 | 3,1 |

| AR 403 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|
| | | 350 | | | 450 | | | 500 | | | 550 | | |
| | | Giri/min • RPM | | | | | | | | | | | |
| bar | psi | L/1' | gpm | HP | L/1' | gpm | HP | L/1' | gpm | HP | L/1' | gpm | HP |
| 0 | 0 | 30,3 | 8,0 | 0,3 | 33,3 | 8,8 | 0,3 | 37,2 | 9,8 | 0,4 | 40,7 | 10,7 | 0,4 |
| 10 | 145 | 28,9 | 7,6 | 0,9 | 32,1 | 8,5 | 1,0 | 36,4 | 9,6 | 1,0 | 39,4 | 10,4 | 1,2 |
| 20 | 290 | 28,0 | 7,4 | 1,5 | 31,7 | 8,4 | 1,6 | 35,4 | 9,3 | 1,8 | 38,5 | 10,2 | 2,1 |
| 30 | 435 | 27,6 | 7,3 | 2,0 | 31,5 | 8,3 | 2,3 | 34,6 | 9,1 | 2,5 | 38,3 | 10,1 | 2,9 |
| 40 | 580 | 27,5 | 7,3 | 2,6 | 31,0 | 8,2 | 3,0 | 34,1 | 9,0 | 3,3 | 38,1 | 10,1 | 3,7 |