


AR215BP·AR250BP·AR280BP



Modello Model	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure		N° giri max Max RPM	Temperatura max Max temperature		Peso Weight	
	L/1'	gpm	bar	psi		°C	°F	kg	lb
AR 215 bp	219,1	57,9	20	290	550	60	140	38,5	85
AR 250 bp	254,4	67,2	20	290	550	60	140	38,5	85
AR 280 bp	277,8	73,4	20	290	550	60	140	38,5	85

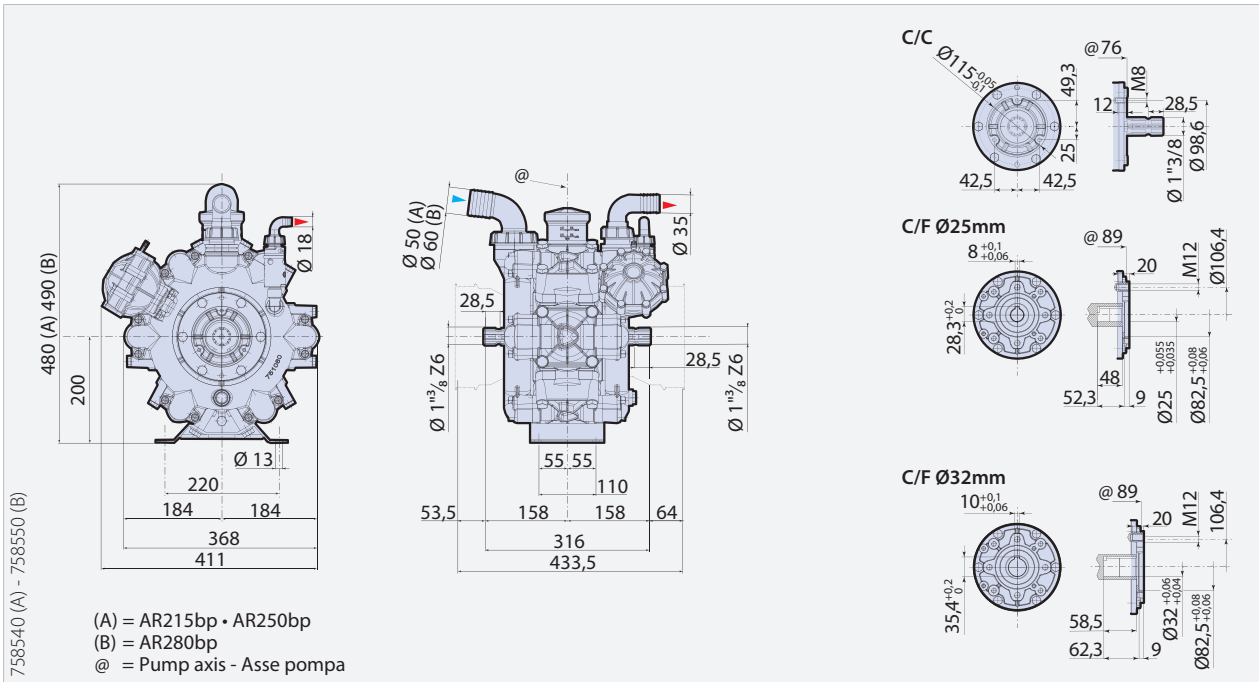

AR 215 bp													
		Giri/min · RPM											
bar	psi	L/1'	350 gpm	HP	L/1'	450 gpm	HP	L/1'	500 gpm	HP	L/1'	550 gpm	HP
0	0	162,0	42,8	0,7	180,7	47,7	0,8	200,0	52,8	1,1	219,1	57,9	1,3
5	72	159,5	42,1	2,3	175,7	46,4	2,5	197,9	52,3	2,8	214,7	56,7	3,2
10	145	151,0	39,9	3,9	173,6	45,9	4,4	190,3	50,3	5,0	208,8	55,2	5,5
15	218	149,5	39,5	5,6	170,3	45,0	6,3	188,0	49,7	7,1	204,2	53,9	7,8
20	290	147,9	39,1	7,2	165,8	43,8	8,2	184,2	48,7	9,1	202,0	53,4	9,9

AR 250 bp													
		Giri/min · RPM											
bar	psi	L/1'	350 gpm	HP	L/1'	450 gpm	HP	L/1'	500 gpm	HP	L/1'	550 gpm	HP
0	0	184,7	48,8	0,9	209,4	55,3	1,1	229,6	60,7	1,5	254,4	67,2	2,0
5	72	181,0	47,8	2,5	202,7	53,5	3,0	224,4	59,3	3,4	253,6	67,0	3,6
10	145	173,6	45,9	4,6	196,0	51,8	5,1	218,5	57,7	5,6	247,7	65,4	6,2
15	218	172,8	45,6	6,4	191,1	50,5	7,2	214,6	56,7	8,0	243,9	64,4	8,9
20	290	170,7	45,1	8,2	190,1	50,2	9,3	206,9	54,7	10,1	237,7	62,8	11,4

AR 280 bp													
		Giri/min · RPM											
bar	psi	L/1'	350 gpm	HP	L/1'	450 gpm	HP	L/1'	500 gpm	HP	L/1'	550 gpm	HP
0	0	203,4	53,7	1,1	229,8	60,7	1,3	253,2	66,9	1,7	277,8	73,4	2,3
5	72	200,5	53,0	3,0	225,3	59,5	3,2	252,9	66,8	3,6	274,2	72,4	4,6
10	145	195,9	51,8	5,0	219,5	58,0	5,6	252,6	66,7	6,3	266,9	70,5	7,0
15	218	191,1	50,5	7,1	214,1	56,6	8,3	238,8	63,1	9,0	255,5	67,5	9,9
20	290	187,4	49,5	9,3	214,0	56,5	10,3	235,1	62,1	11,7	253,4	66,9	12,9